


ANELLI FISSAGGIO VERSIONE AMOVIBILE

Tipo A – ANELLO ELASTICO FISSAGGIO VERSIONE AMOVIBILE

Foro di inserimento

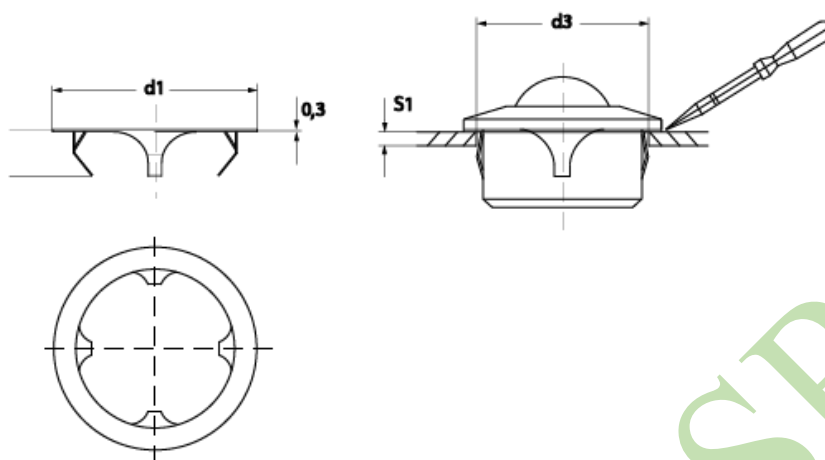


Type	d1	d3	S1
SP – SPL 15	30,50	25 -0,2	2-3mm
SP – SPL 22	44,00	37,3 -0,3	2-4mm
SP – SPL 30	54,80	46,7 -0,4	2-4mm

ANELLI FISSAGGIO VERSIONE FISSA

Tipo B – ANELLO DI FISSAGGIO VERSIONE FISSA

Foro di inserimento

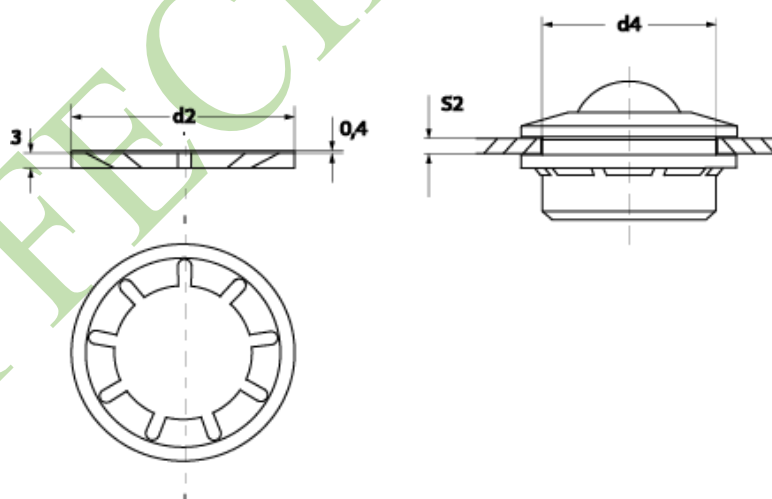

Type	d2	d4	S2
SP 12	36,50	23 -0,2	2-4mm
SP – SPL 15	41,50	25 -0,3	2-6mm
SP – SPL 30	60,00	46 -0,4	2-15mm

ANELLI DI COMPENSAZIONE

Per alcune versioni sono inoltre disponibili gli ANELLI di COMPENSAZIONE, dispositivi di fissaggio che vengono posizionati per compensare la distanza tra foro e sfera portante. Sono realizzati in acciaio per molle di alta qualità. Contattateci per dettagli tecnici.