


SFERE PORTANTI CON PERNO FILETTATO: SP 8 – SP 12 – SP 15 (SU RICHIESTA REALIZZIAMO ANCHE SP 22-30-45 CON O SENZA FLANGIA)

Le sfere portanti nella versione “perno filettato” o con fissaggio a vite, sono realizzate in acciaio temprato per garantire una maggiore portata e una migliore resistenza agli urti.


Il perno filettato è ricavato direttamente dal pieno, garantendo così adeguata resistenza e tenuta. La SP 8 e la SP 12 hanno il coperchio in lamiera stampata come anche la SP 15 nella versione con flangia (vedi sotto). La SP 15 diritta ha il coperchio in acciaio tornito.

Per le SP 22, SP 30 e SP 45 il coperchio è sempre in acciaio tornito in entrambe le versioni (con e senza flangia).


SP 8

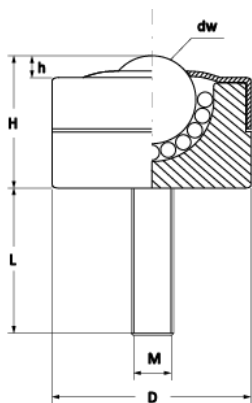

SP 12

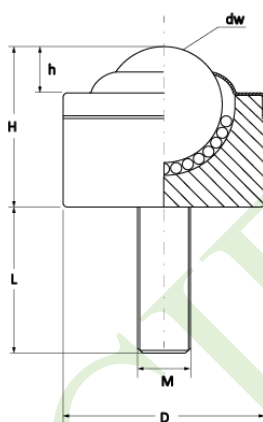


SP 15 diritta

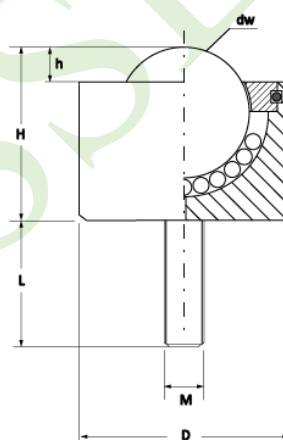

TYPE – without flange	CODE	dw	D	h	H	M	L	Load-cap. (Kg.)	Weight (Kg.)	FLEECE
SP 8 B G.F.M6x15	10.008.0014	8	18 ± 0,08	2 ± 0,2	12 ± 0,2	6	15	10	0,020	NO
SP 8 C G.F.M6x15	10.008.0012	8	18 ± 0,08	2 ± 0,2	12 ± 0,2	6	15	7	0,020	NO
SP 8 BD G.F.M6x15	10.008.0013	8	18 ± 0,08	2 ± 0,2	12 ± 0,2	6	15	2	0,019	NO
SP 12 B G.F.M8x15	10.012.0007	12	22 ± 0,08	5 ± 0,2	17,5 ± 0,2	8	15	20	0,040	NO
SP 12 C G.F.M8x15	10.012.0008	12	22 ± 0,08	5 ± 0,2	17,5 ± 0,2	8	15	15	0,040	NO
SP 12 BD G.F.M8x15	10.012.0009	12	22 ± 0,08	5 ± 0,2	17,5 ± 0,2	8	15	5	0,038	NO
SP 12 B G.F.M8x20	10.012.0020	12	22 ± 0,08	5 ± 0,2	17,5 ± 0,2	8	20	20	0,040	NO
SP 12 C G.F.M8x20	10.012.0021	12	22 ± 0,08	5 ± 0,2	17,5 ± 0,2	8	20	15	0,040	NO
SP 12 BD G.F.M8x20	10.012.0022	12	22 ± 0,08	5 ± 0,2	17,5 ± 0,2	8	20	5	0,038	NO
SP 15 B G.F.M6x10	10.015.0054	15	24 ± 0,08	5 ± 0,2	20 ± 0,2	6	10	50	0,051	NO
SP 15 C G.F.M6x10	10.015.0056	15	24 ± 0,08	5 ± 0,2	20 ± 0,2	6	10	40	0,051	NO
SP 15 BD G.F.M6x10	10.015.0058	15	24 ± 0,08	5 ± 0,2	20 ± 0,2	6	10	13	0,038	NO
SP 15 B G.F.M6x12	10.015.0059	15	24 ± 0,08	5 ± 0,2	20 ± 0,2	6	12	50	0,051	NO
SP 15 C G.F.M6x12	10.015.0061	15	24 ± 0,08	5 ± 0,2	20 ± 0,2	6	12	40	0,051	NO
SP 15 BD G.F.M6x12	10.015.0088	15	24 ± 0,08	5 ± 0,2	20 ± 0,2	6	12	13	0,038	NO

SP 15 CON FLANGIA

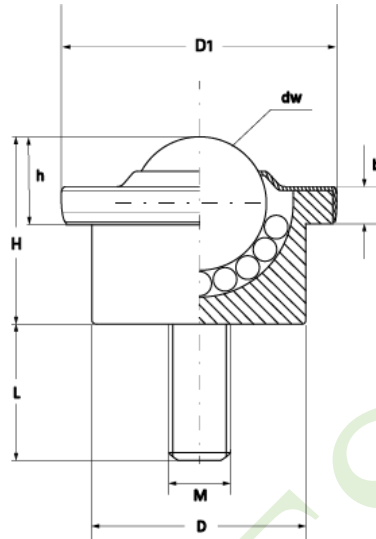

TYPE – with flange	CODE	dw	D	D1	h	H	b	M	L	Load-cap. (Kg.)	Weight (Kg.)	FLEECE
SP 15 B G.F.M8x15	10.015.0007	15	24 ± 0,08	31	9,5 ± 0,2	21 ± 0,2	4	8	15	50	0,065	NO
SP 15 C G.F.M8x15	10.015.0008	15	24 ± 0,08	31	9,5 ± 0,2	21 ± 0,2	4	8	15	40	0,065	NO
SP 15 BD G.F.M8x15	10.015.0009	15	24 ± 0,08	31	9,5 ± 0,2	21 ± 0,2	4	8	15	13	0,050	NO
SP 15 B G.F.M8x20	10.015.0011	15	24 ± 0,08	31	9,5 ± 0,2	21 ± 0,2	4	8	20	50	0,065	NO
SP 15 C G.F.M8x20	10.015.0012	15	24 ± 0,08	31	9,5 ± 0,2	21 ± 0,2	4	8	20	40	0,065	NO
SP 15 BD G.F.M8x20	10.015.0013	15	24 ± 0,08	31	9,5 ± 0,2	21 ± 0,2	4	8	20	13	0,050	NO

TIPO	SPECIFICHE
B	Versione zincata - Sfere acciaio al cromo AISI 52100
C	Versione zincata - Sfere inox AISI 420 C
BD	Versione zincata - Sfera maggiore in materiale plastico, sferette in acciaio al cromo AISI 52100