

SFERE PORTANTI CON FLANGIA IN RESINA “ACETALITICA POM” (SP 15 - SP 22 - SP 30 - SP 45)

Questa tipologia di sfera portante è realizzata in materiale plastico tornito da barra con foro di scarico sul fondo. Per garantire una buona scorrevolezza anche in presenza di carichi limitati ed evitare l'eventuale assorbimento di liquidi, la guarnizione in feltro non è prevista.

Caratteristiche:


Resistenti all'acqua salata e al contatto con sostanze chimiche.

Amagnetiche e non conduttive.


Idonee per applicazioni nel settore chimico, farmaceutico e medicale, ecc.

Temperature di utilizzo 0°/60°

SP 15

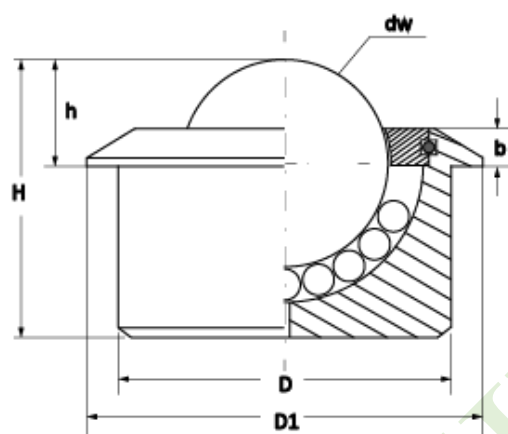

SP 22 - SP 30 - SP 45

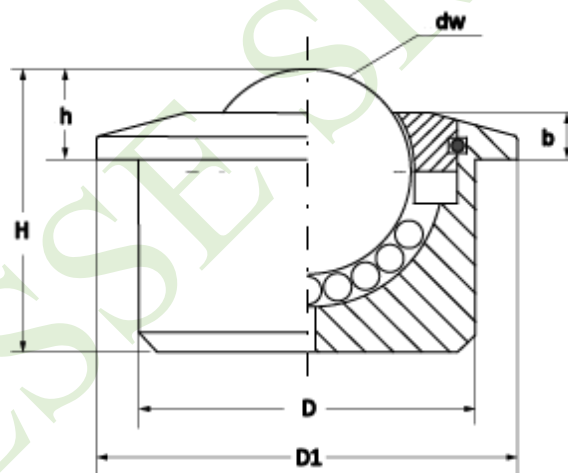

TYPE	CODE	dw	D ± 0,08	D1	h ± 0,2	H ± 0,2	b	Load cap. (Kg.)	Weight (Kg.)	FLEECE
SP 15 DD	10.015.0081	15	24	30	8	20	3	7	0,015	NO
SP 15 DC	10.015.0081	15	24	30	8	20	3	7	0,024	NO
SP 15 DDC	10.015.0081	15	24	30	8	20	3	7	0,012	NO
		dw	D ± 0,08	D1	h ± 0,3	H ± 0,3	b			
SP 22 DD	10.022.0075	22	36	45	9,8	30,5	4,5	10	0,040	NO
SP 22 DC	10.022.0075	22	36	45	9,8	30,5	4,5	10	0,074	NO
SP 22 DDC	10.022.0075	22	36	45	9,8	30,5	4,5	10	0,036	NO
		dw	D ± 0,08	D1	h ± 0,3	H ± 0,3	b			
SP 30 DD	10.030.0051	30	45	55	13,8	36,8	8	15	0,070	NO
SP 30 DC	10.030.0051	30	45	55	13,8	36,8	8	15	0,162	NO
SP 30 DDC	10.030.0051	30	45	55	13,8	36,8	8	15	0,066	NO
		dw	D ± 1,0	D1	h ± 0,4	H ± 0,3	b			
SP 45 DD	10.045.0039	45	62	75	19	53,5	10	20	0,185	NO
SP 45 DC	10.045.0039	45	62	75	19	53,5	10	20	0,502	NO
SP 45 DDC	10.045.0039	45	62	75	19	53,5	10	20	0,176	NO

TIPO	SPECIFICHE
DD	Versione componenti, sfera maggiore e sferette in materiale plastico
DC	Versione componenti materiale plastico, sfera maggiore e sferette inox AISI 316 L
DDC	Versione componenti e sfera maggiore in materiale plastico e sferette inox AISI 316 L